




Инструкция по эксплуатации

ERGOSTOL ARM PRO 2.0

Кронштейн для монитора

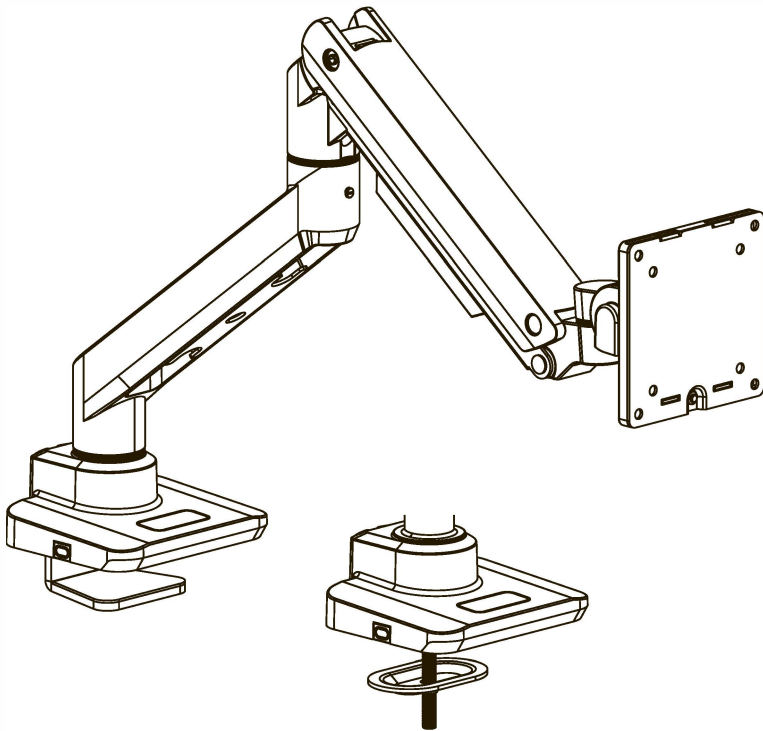

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:


- Убедитесь, что монтажная поверхность достаточно прочная, чтобы выдержать монтажное изделие и оборудование.
- НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ ВЕС.
- Для безопасного подъема и надлежащего размещения тяжелых изделий обязательно обращайтесь за помощью или пользуйтесь грузоподъемными механизмами.
- Винты следует затягивать плотно, но не перетягивая их. Перетягивание может привести к повреждению изделия, что значительно ухудшит прочность крепления.
- Держитесь на достаточном безопасном расстоянии от движущихся частей изделия при его использовании.
- Используйте только по назначению. Никогда не становитесь на изделие, не висите на нем и не залезайте на него.
- Данное изделие предназначено для использования только в помещении.
- Любые попытки изменить конструкцию запрещены.
- Данное изделие может содержать мелкие детали, которые могут стать причиной травмы при попадании в незащищенные пути. Не подпускайте детей к изделию, если оно не предназначено для использования ими или если они полностью не ознакомлены с инструкцией и указаниями по эксплуатации и не понимают их.
- Необходимо регулярно проверять (как минимум, раз в три месяца), что изделие зафиксировано и его использование безопасно.

ERGOSTOL ARM PRO 2.0

Совместимо с VESA
75x75 100x100



6

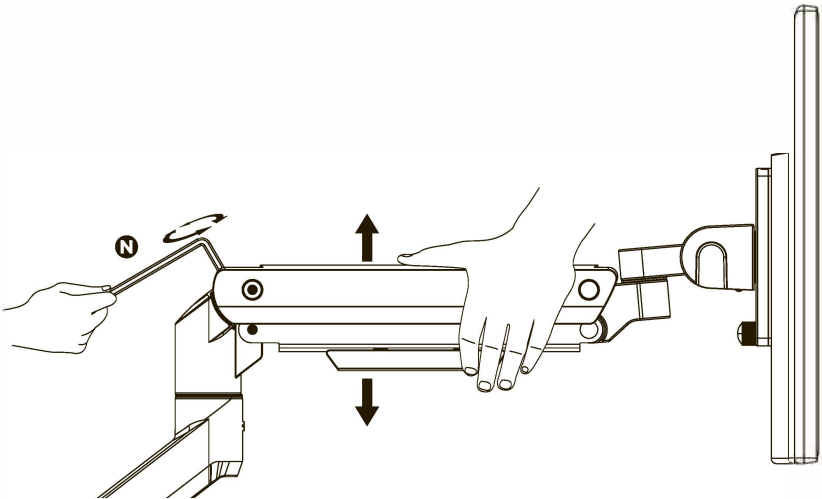

Чтобы правильно отрегулировать кронштейн с установленными мониторами, отрегулируйте натяжение пружины с помощью прилагаемого шестигранного ключа следующим образом:

Сначала расположите и крепко удерживайте кронштейн в горизонтальном положении, как показано на рисунке. Попросите помощи, если она вам понадобится.



ВНИМАНИЕ. Во избежание повреждения мониторов или крепления всегда держите кронштейн в горизонтальном положении во время регулировки. Опять же, попросите помощи, если потребуется.




Если кронштейн опустится, поверните регулировочный винт против часовой стрелки, пока он не останется в горизонтальном положении.




Если кронштейн поднимается, поверните регулировочный винт по часовой стрелке до тех пор, пока он не останется в горизонтальном положении.

ВНИМАНИЕ: НЕ перетягивайте винты




7

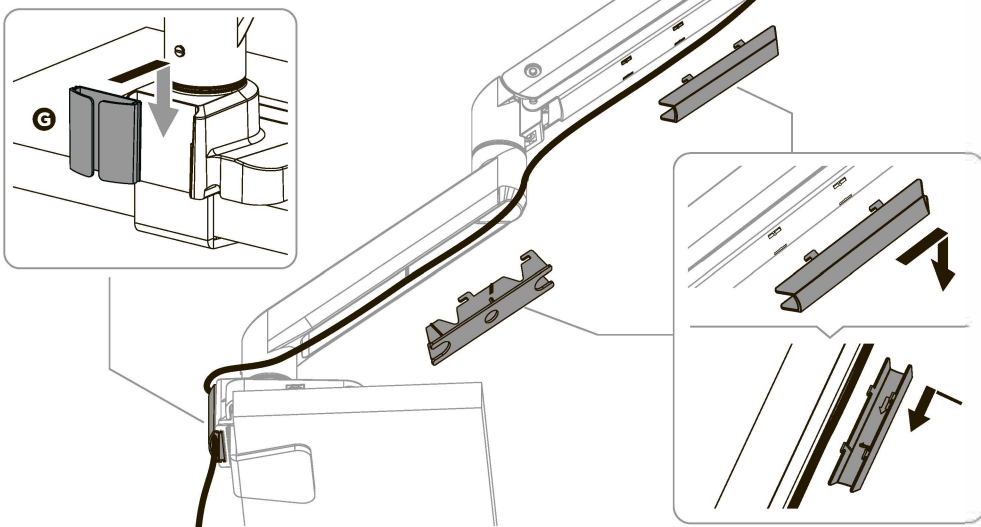


8

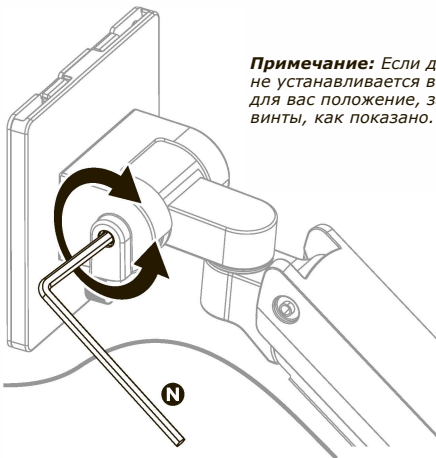


Примечание: Если дисплей не устанавливается в нужное для вас положение, затяните винты, как показано.







A (x1)




B (x1)




C (x1)




D (x1)




E (x1)




F (x1)




G (x1)




H (x1)




I (x1)




J (x1)
M8x25




K (x1)
M8x70




L (x1)
M8x150




M (x1)
4mm




N (x1)
6mm



M-A (x4)
M4x12




M-B (x4)
M5x12




M-C (x4)
D5


1a УСТАНОВКА НА СТРУБЦИНУ

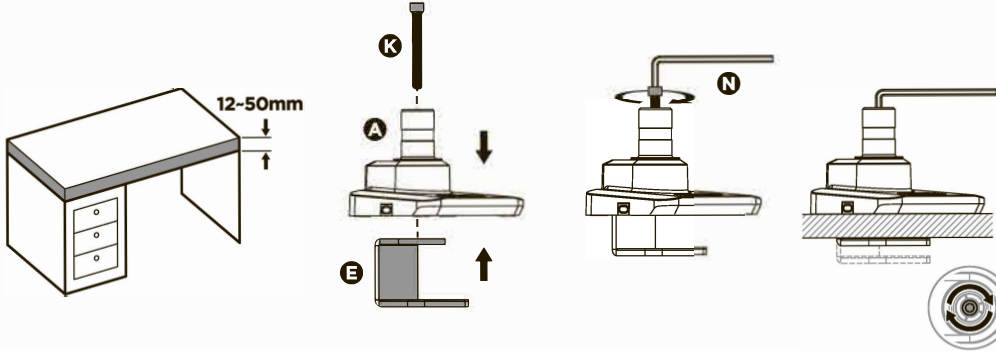


1b УСТАНОВКА ЧЕРЕЗ ОТВЕРСТИЕ В СТОЛЕШНИЦЕ

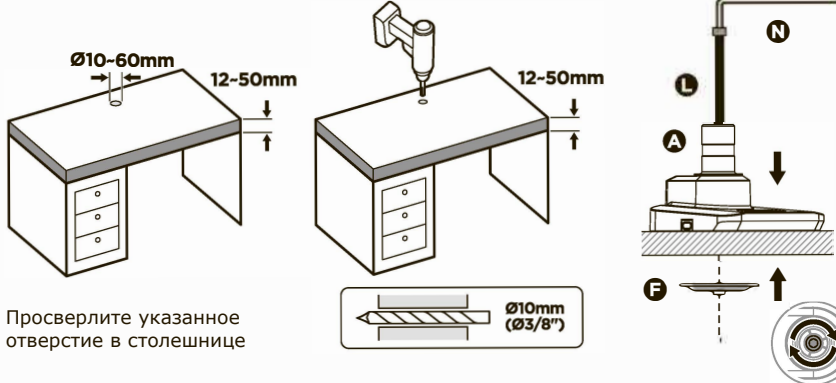


2a

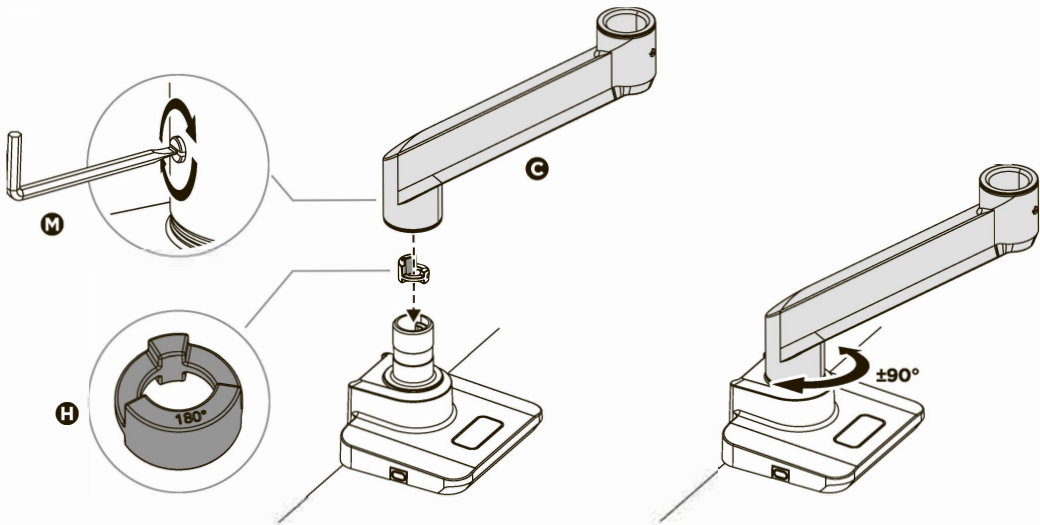


3

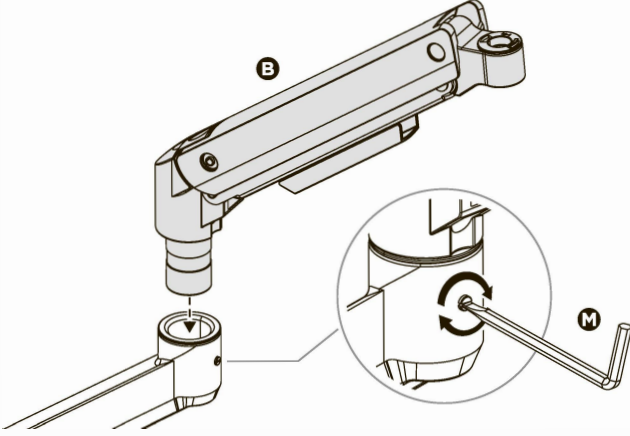

2b

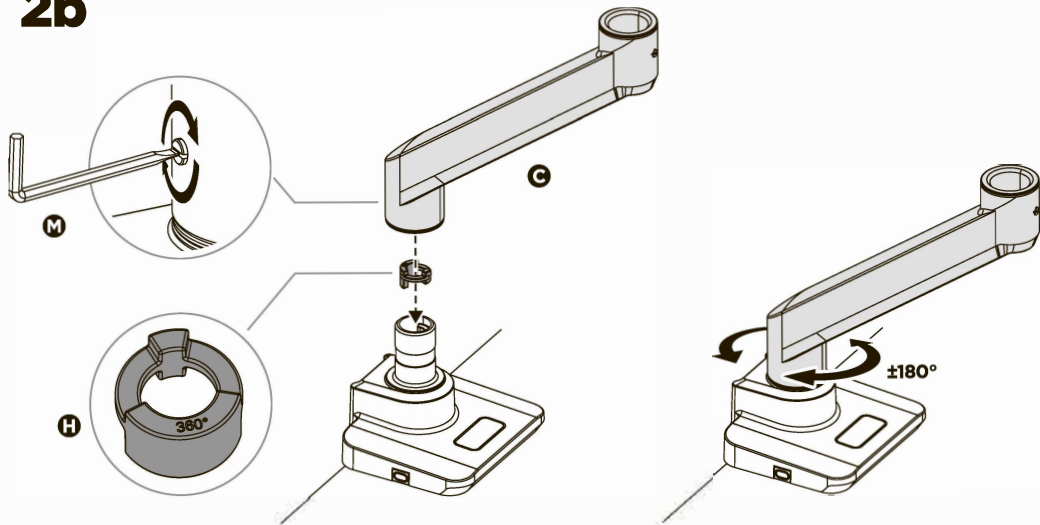

4

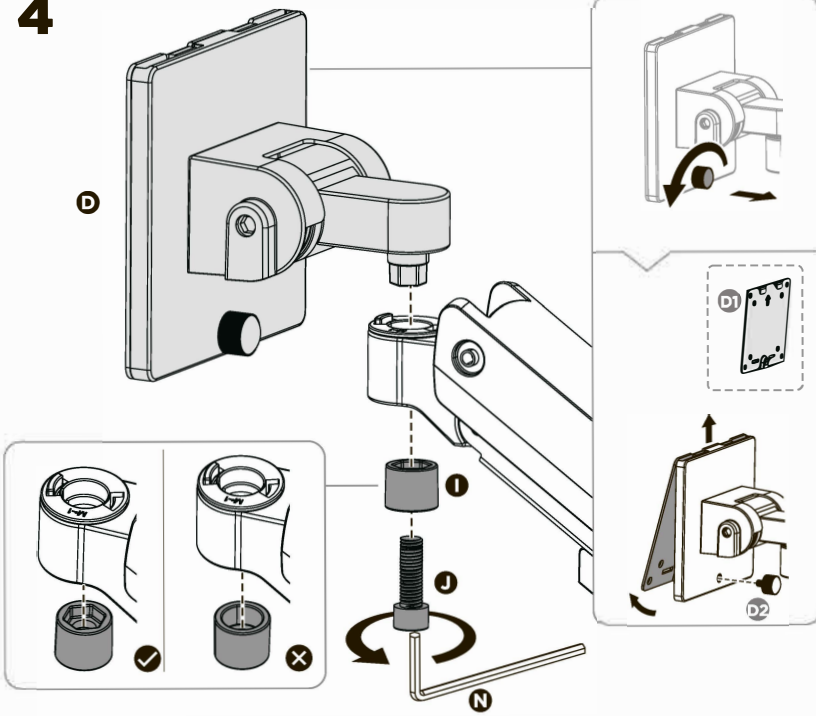

5

