


ДЕТАЛИ


A. L-образная столешница

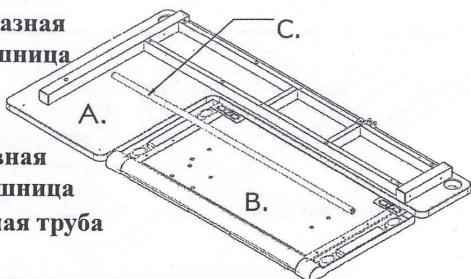


B. Основная столешница

C. Круглая труба


D. Задняя панель



E. Правая нога




F. Левая нога




G. Ящик

H. Механизм регулировки



I. Передняя панель



J. Газ-лифт с ручкой




1. M6×13 винт




2. M6×13 винт (с шайбой)



3. болт



4. белая нейлоновая шайба



5. #4×17 винт




6. гайка M8




7. 13mm ключ




8. шестигранник M4




9. шестигранник-отвертка M5



10. ручка



11. вставка



12. #4×17 шуруп



13. M4×6 болт



Внимание! Размеры деталей на схеме сборки не соответствуют реальным размерам деталей.


ГАРАНТИЯ и ОБСЛУЖИВАНИЕ

По вопросам гарантии и обслуживания обращайтесь к


официальному представителю - компании Mealux

по тел. 8(499)322-82-62


E-mail: mebel@mealux.ru

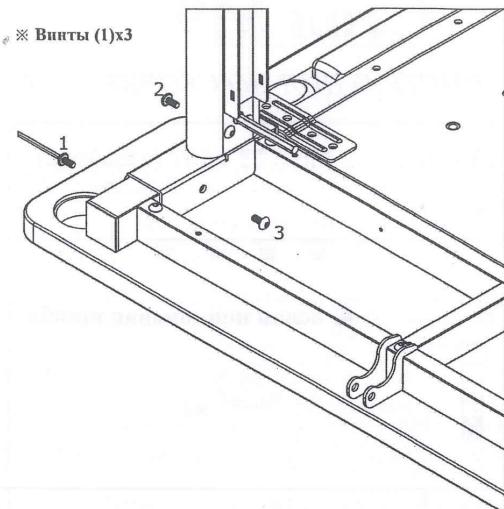


1. С помощью шестигранника (8) и винтов (1) зафиксируйте левую ногу (F) на L-образной столешнице (A), но винты до конца не зажимайте

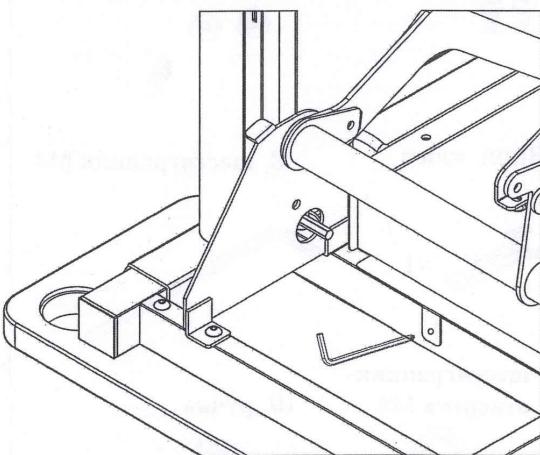


3. С помощью шестигранника-отвертки M5 (9) и винтов (5) закрепите переднюю панель (1) на L-образной столешнице (A).

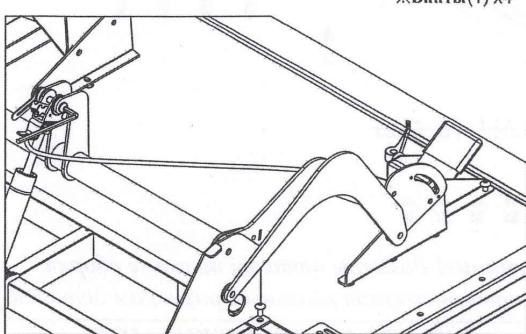


4-1. Провод должен проходить между механизмом (H) и основной столешницей (B). Ручку необходимо закрепить на столешнице (B) с помощью винтов (1) и шестигранника (8).

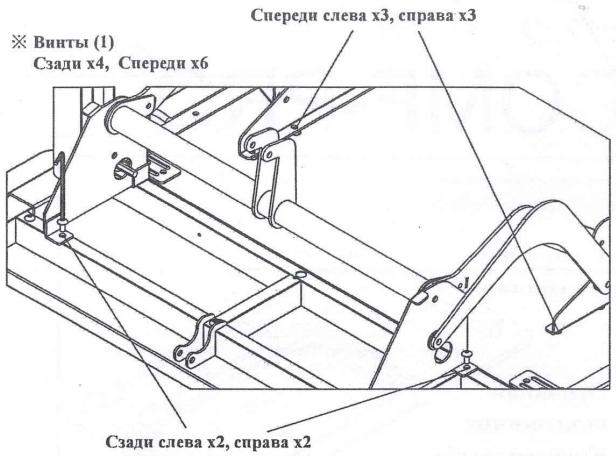


2. Закрепите механизм регулировки (H) на столешницах (A) и (B) с помощью винтов (1) и шестигранника (8)

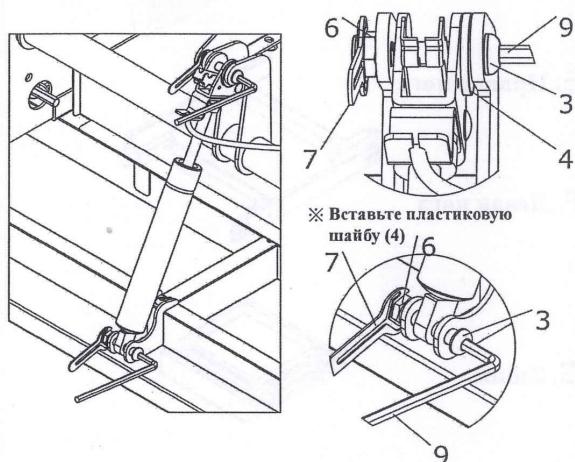

4. Крепко прикрутите газ-лифт к механизму (H) и L-образной столешнице (A), используя шестигранник-отвертку (9), ключ (7), болты (3) и гайки (6), как показано на рисунках.

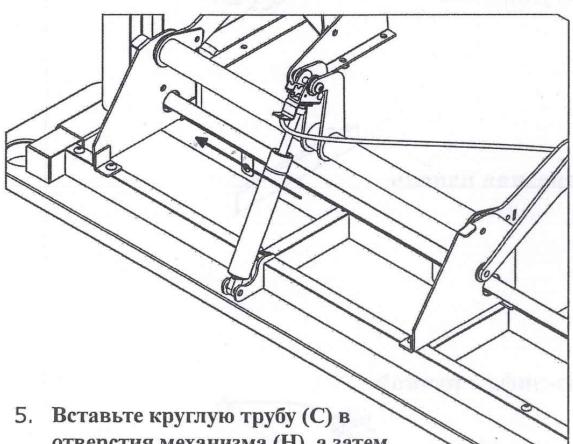


5. Вставьте круглую трубу (C) в отверстия механизма (H), а затем в ось левой ноги (F).

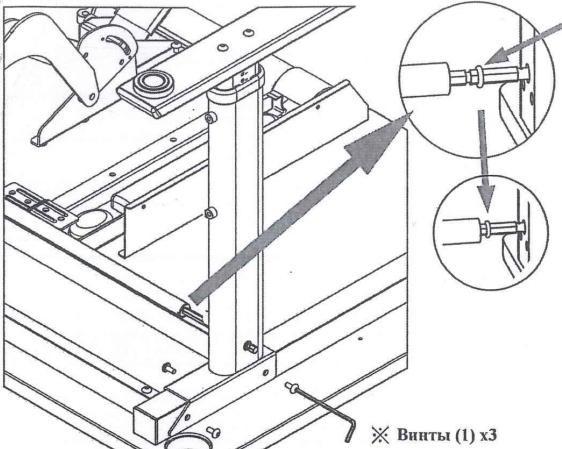


6. Ось правой ноги (E) вставьте в отверстие круглой трубы (C).


6-1 С помощью шестигранника (8) и винтов (1) закрепите правую ногу (E) на L-образной столешнице (A), но не зажимайте винты до конца

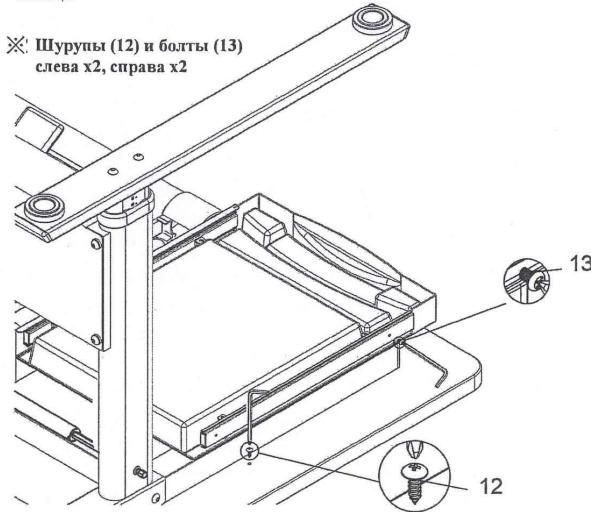

8. Прикрутите ящик (G) с полозьями к столешнице используя шурупы (12) и болты (13)

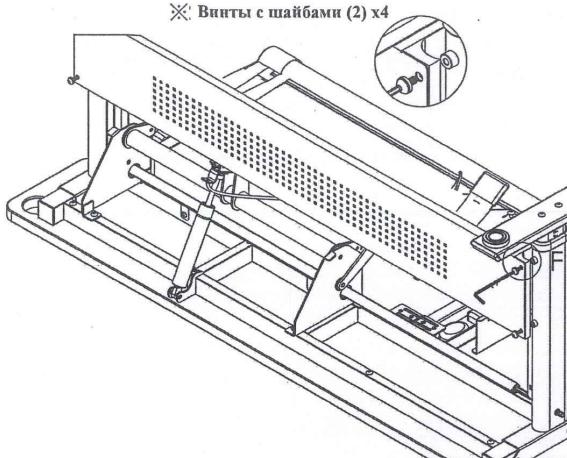


7. Прикрутите вставки (11) и заднюю панель (D) к обеим ногам (E) и (F) с помощью шестигранника (8) и винтов (2).

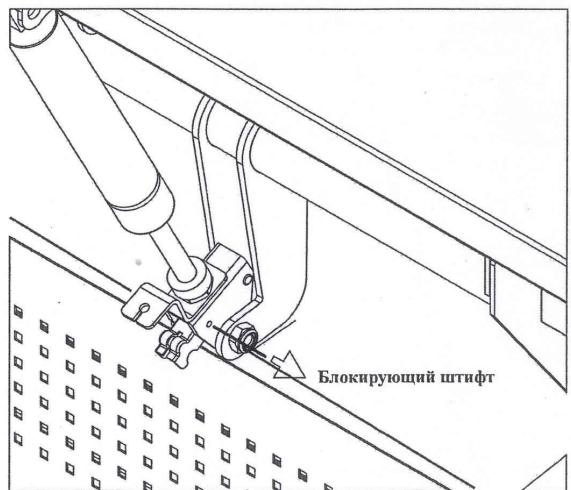

9. Крепко затяните все винты и вытяните блокирующий штифт.

Внимание! Если штифт не вытянуть, то стол не будет регулироваться по высоте

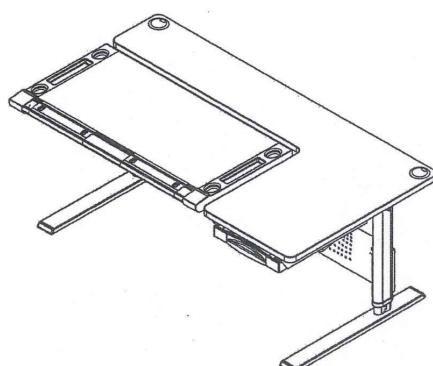

10. Переверните и поставьте стол на ноги.
Вставьте ручку (10) в отверстие правой ноги (E).

Стол готов к использованию